


Sangle ProSafe à boucle de serrage 1,4 m

N° d'article: 1000000224 | Code de correspondance: PSH KS 1,4 | Code EAN: 4045294195915

- » supporte une tension de 250 daN
- » sangle de 25 mm de large
- » accès rapide au matériel
- » Nombreuses utilisations dans le véhicule
- » permet de nombreuses possibilités d'arrimage des charges

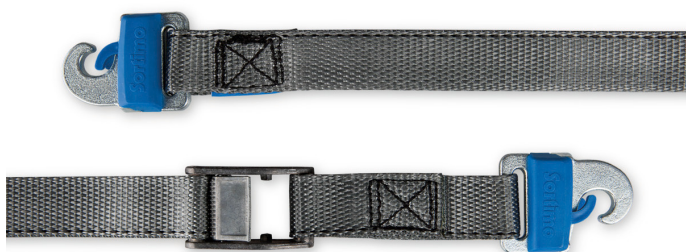

Matériaux & couleur

Matériau :	PA6 Polyester Acier
Couleur :	Anthracite

Dimensions

Dimensions extérieures :	1.458 x 39 x 19 mm
Longueur en mm:	1400

Données techniques

Poids :	0,20 kg
Force de traction maximale en daN:	250

Sangle ProSafe à boucle de serrage 1,4 m

N° d'article: 1000000224 | Code de correspondance: PSH KS 1,4 | Code EAN: 4045294195915

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000001736	Plaque d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072
	6000001231	Plaque d'ancrage ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Point d'ancrage ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Point d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Tapis antidérapant 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Sangle ProSafe à boucle de serrage 1,4 m

N° d'article: 1000000224 | Code de correspondance: PSH KS 1,4 | Code EAN: 4045294195915

Description

La sangle ProSafe à boucle de serrage de 1,4 m de long peut être utilisée de manière universelle dans le véhicule, pour la sécurisation des marchandises légères et se manipule à une main de manière intuitive. Elle est compatible avec les montants profilés ProSafe aménagements de véhicules Sortimo Globelyst et Sortimo HD, les rails ProSafe, les planchers Sobo Grip ProSafe, les plaquette d'ancrage, les barres d'arrêt avec points d'ancrage, ainsi qu'avec les anneaux d'arrimage d'origine des constructeurs automobiles. La sangle supporte une charge maximale de 250 daN et mesure 25 mm de large. Le tapis antidérapant découpable en longueur (réf. : 6000003365) empêche le glissement du chargement. La protection d'angle, en plastique, permet de protéger la cargaison en empêchant le déplacement des sangles

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 01.03.2024