


Sangle à boucle 3 m, 250 daN

N° d'article: 1000005222 | Code de correspondance: PSH KS 3 WO | Code EAN: 4045294525187

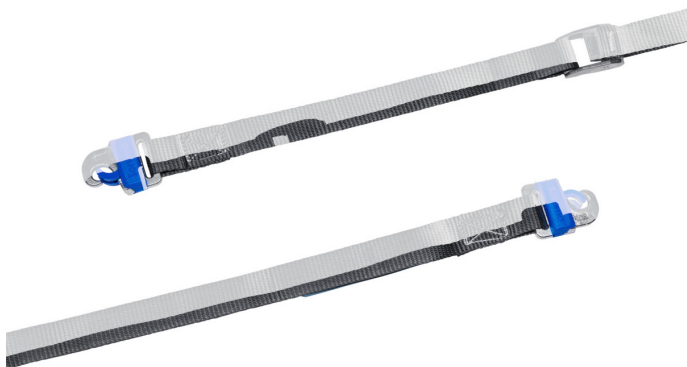

- » Longueur totale 3 m
- » sangle de 25 mm de large
- » accès rapide au matériel
- » Nombreuses utilisations dans le véhicule
- » permet de nombreuses possibilités d'arrimage des charges

Matériaux & couleur

Matériau :	PA6 Polyester Acier
Couleur :	Anthracite

Dimensions

Dimensions extérieures :	3.000 x 39 x 19 mm
Longueur en mm:	3000

Données techniques

Poids :	0,24 kg
Force de traction maximale en daN:	250

Sangle à boucle 3 m, 250 daN

N° d'article: 1000005222 | Code de correspondance: PSH KS 3 WO | Code EAN: 4045294525187

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000001736	Plaque d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072
	6000001231	Plaque d'ancrage ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Point d'ancrage ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Point d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Tapis antidérapant 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Sangle à boucle 3 m, 250 daN

N° d'article: 1000005222 | Code de correspondance: PSH KS 3 WO | Code EAN: 4045294525187

Description

La sangle d'arrimage ProSafe avec boucle de serrage et d'une longueur de 3 m (2,20 m extrémité libre / 0,80 m extrémité fixe) peut être utilisée de manière universelle dans le véhicule pour sécuriser le chargement et peut être utilisée de manière intuitive d'une seule main. Elle est compatible avec les montants ProSafe des aménagements de véhicule Sortimo Globelyst, les rails ProSafe, les planchers SoboGrip ProSafe, les points d'ancrage ProSafe, les barres d'arrimage avec points d'arrimage ainsi qu'avec les points d'arrimage d'origine du constructeur automobile. La sangle d'arrimage a une résistance allant jusqu'à 250 daN et une largeur de 25 mm. Le tapis anti-bruit pouvant être découpé (réf. : 6000003365) évite également le glissement des charges. Lorsqu'il s'agit de charge utile avec des bords tranchants, un élément de protection des angles doit être utilisé pour protéger la sangle d'arrimage et le chargement.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 01.03.2024