


Sangle ProSafe à boucle de serrage 6 m

N° d'article: 1000000223 | Code de correspondance: PSH KS 6 | Code EAN: 4045294195908

- » supporte une tension de 250 daN
- » sangle de 25 mm de large
- » accès rapide au matériel
- » Nombreuses utilisations dans le véhicule
- » permet de nombreuses possibilités d'arrimage des charges

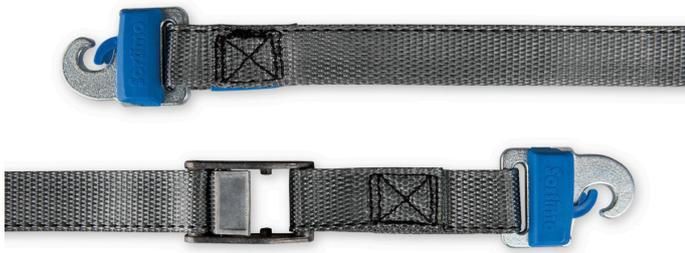

Matériaux & couleur

| | |
|------------|---------------------------|
| Matériau : | PA6 Polyester Acier |
| Couleur : | Anthracite |

Dimensions

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensions extérieures : | 6.000 x 39 x 19 mm |
| Longueur en mm: | 6000 |

Données techniques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Poids : | 0,30 kg |
| Force de traction maximale en daN: | 250 |

Sangle ProSafe à boucle de serrage 6 m

N° d'article: 1000000223 | Code de correspondance: PSH KS 6 | Code EAN: 4045294195908

Accessoires

| | N° d'article | Désignation marketing | Code de correspondance | Code EAN |
|---|--------------|--|------------------------|---------------|
|  | 1000001736 | Plaquette d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt | EZ S PS | 4045294228040 |
|  | 1000001870 | Coins de protection pour sangles (x4) | ZFKS ZG VPE4 | 4045294230999 |
|  | 1000003736 | CargoStopp ProSafe | CST PS | 4045294403072 |
|  | 6000001231 | Plaquette d'ancrage ProSafe | EZ PS | 4045294224646 |
|  | 6000001259 | Point d'ancrage ProSafe | BZ PS S | 4045294225179 |
|  | 6000001260 | Point d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt | BZ SP PS | 4045294225186 |
|  | 6000001116 | Tapis antidérapant 750x500 | ARM 750X500 | 4045294239565 |

Sangle ProSafe à boucle de serrage 6 m

N° d'article: 1000000223 | Code de correspondance: PSH KS 6 | Code EAN: 4045294195908

Description

La sangle ProSafe à boucle de serrage de 6 m de long peut être utilisée de manière universelle dans le véhicule, pour la sécurisation des marchandises légères et se manipule à une main de manière intuitive. Elle est compatible avec les montants profilés ProSafe aménagements de véhicules Sortimo Globelyst et Sortimo HD, les rails ProSafe, les planchers Sobo Grip ProSafe, les plaquette d'ancrage, les barres d'arrêt avec points d'ancrage, ainsi qu'avec les anneaux d'arrimage d'origine des constructeurs automobiles. La sangle supporte une charge maximale de 250 daN et mesure 25 mm de large. Le tapis antidérapant découpable en longueur (réf. : 6000003365) empêche le glissement du chargement. La protection d'angle, en plastique, permet de protéger la cargaison en empêchant le déplacement des sangles

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 01.03.2024