


Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m

N° d'article: 1000000225 | Code de correspondance: PSH RA 3,5 | Code EAN: 4045294195922

- » Tension maximale 400 daN
- » sangle de 25 mm de large
- » accès rapide au matériel
- » Nombreuses utilisations dans le véhicule
- » permet de nombreuses possibilités d'arrimage des charges

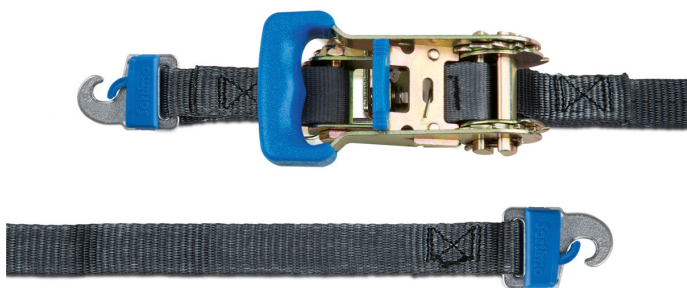

Matériaux & couleur

Matériau :	PA6 Polyester Acier
Couleur :	Anthracite

Dimensions

Dimensions extérieures :	3.525 x 63 x 35 mm
Longueur en mm:	3500


Données techniques

Poids :	0,63 kg
Force de traction maximale en daN:	400

Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m

N° d'article: 1000000225 | Code de correspondance: PSH RA 3,5 | Code EAN: 4045294195922

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000001736	Plaque d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072
	6000001231	Plaque d'ancrage ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Point d'ancrage ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Point d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Tapis antidérapant 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Sangle ProSafe à cliquet 3,5 m

N° d'article: 1000000225 | Code de correspondance: PSH RA 3,5 | Code EAN: 4045294195922

Description

La sangle ProSafe à cliquet, d'une longueur de 3,5 m, est conçue pour une utilisation universelle avec le TopSystem Sortimo sur les véhicules. Le cliquet permet de générer des forces de serrage plus élevées qu'avec la boucle de serrage. Les objets particulièrement lourds sont ainsi fixés rapidement de manière professionnelle. La sangle est compatible avec les montants profilés ProSafe des aménagements de véhicule Sortimo Globelyst et Sortimo HD, les rails ProSafe, les planchers SoboGrip ProSafe, les plaquettes d'ancrage, les barres d'arrêt avec plaquettes d'ancrage, ou encore les points d'ancrage d'origine du véhicule. La sangle supporte une charge maximale de 400 daN et mesure 25 mm de large. Le tapis antidérapant découpable (réf. : 6000003365) empêche le chargement de glisser. Il est recommandé d'utiliser un coin de protection pour préserver les sangles et le chargement.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 01.03.2024