


Sangle d'arrimage ProSafe à boucle de serrage 3 m, 250 daN

N° d'article: 100000222 | Code de correspondance: PSH KS 3 | Code EAN: 4045294195892

- » Capacité de charge jusqu'à 250 daN
- » Sangle de 25 mm de large
- » Accès rapide aux marchandises
- » Utilisation universelle dans les véhicules
- » Permet un arrimage flexible du chargement

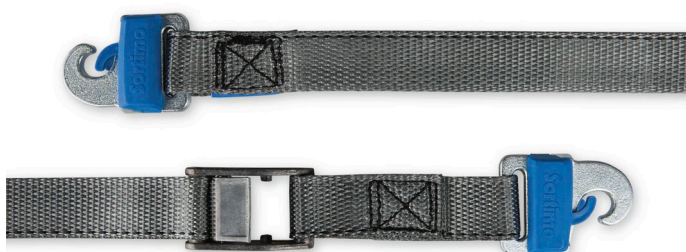

Matériaux & couleur

Matériau(x) : PA6, Polyester, Acier
 Couleur : Anthracite




Dimensions

Dimensions extérieures : 3.000 x 39 x 19 mm
 Longueur en mm: 3000

Données techniques





Poids : 0,19 kg
 Force de traction maximale en daN : 250

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000001736	Plaquette d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072

Sangle d'arrimage ProSafe à boucle de serrage 3 m, 250 daN

N° d'article: 1000000222 | Code de correspondance: PSH KS 3 | Code EAN: 4045294195892

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000001231	Plaquette d'ancrage ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Point d'ancrage ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Point d'ancrage ProSafe pour barre d'arrêt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Tapis antidérapant 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Description

La sangle d'arrimage ProSafe avec boucle de serrage d'une longueur de 3 m peut être utilisée partout dans le véhicule pour arrimer des marchandises légères. Son utilisation d'une seule main est intuitive. Elle est compatible avec le système ProSafe intégré des aménagements SR5 et Globelyst4 de Sortimo, les rails d'arrimage ProSafe, le plancher SoboGrip ProSafe, les points d'arrimage, ainsi qu'avec les anneaux d'arrimage d'origine du constructeur. La sangle d'arrimage a une résistance qui atteint 250 daN et une largeur de 25 mm. Le tapis antidérapant pouvant être découpé (réf. : 6000003365) évite également le glissement du chargement. Des protections d'angle doivent être utilisées pour protéger les sangles d'arrimage ainsi que le chargement.

Vous trouverez de plus amples informations ici:



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 04.03.2026